


Специфические характеристики закупаемого товара.
Клапан соленоидный

1. Присоединение – резьба вн./вн. $\frac{1}{2}$ ";
2. Перепад давления от 0,3 до 16 бар;
3. Условная пропускная способность – $125 \text{ м}^3/\text{ч}$;
4. Температура регулируемой среды – до $+80^\circ\text{C}$ (вода);
5. Катушка – 220В, 10Вт;
6. Габаритные и присоединительные размеры:
- длина – 52 мм;
7. Установочное положение на трубопроводе – катушкой вверх;

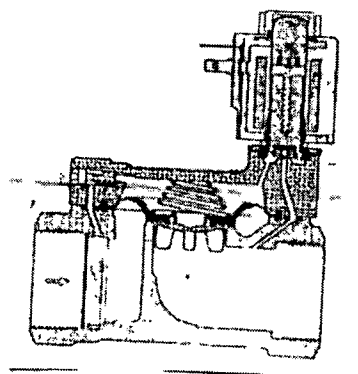

Заведующий отделом ОТиСО

 Д.В.Чеботаренко

Заведующий отделом ОЭОиЛ



Ю.В.Дашкевич