
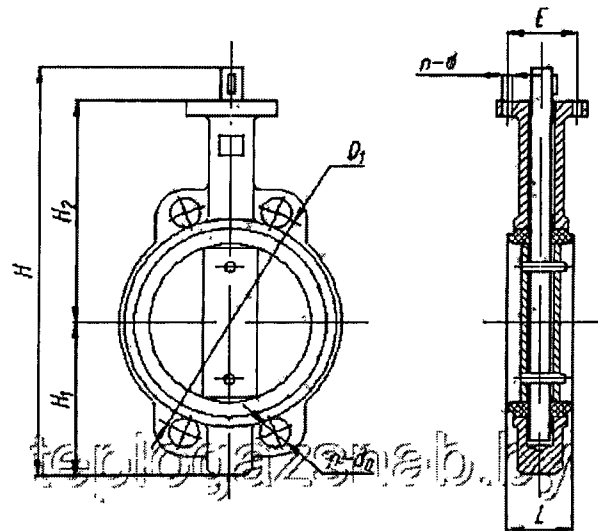


Специфические характеристики закупаемого товара

Затвор дисковый межфланцевый Ду100 – 2 шт.

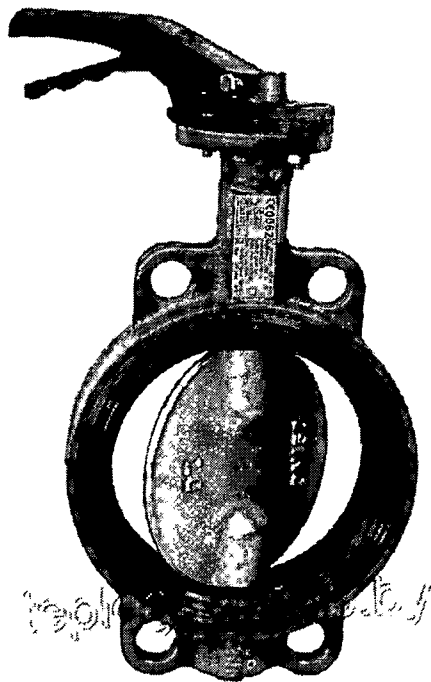

1. Рабочая среда: вода, воздух, гликольные смеси и другие среды нейтральные к материалам изготовления
2. Температура рабочей среды, С°: -15 до +120
3. Рабочее давление, МПа: до 1,6
4. Материал корпуса: высокопрочный чугун с защитным эпоксидным покрытием
5. Материал диска: никелированный чугун
6. Материал эластичного уплотнения: EPDM (Этилен-пропиленовый каучук)
7. Управление приводом: ручное
8. Класс герметичности по ГОСТ 9544 : "А"
9. Рабочее положение затвора: любое, кроме механизмов управления вниз
10. Направление подачи рабочей среды: двустороннее.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС

DN	L	H	H1	H2	D1	n-do	Масса, кг
Ручка-фиксатор							
100	52	336	112	199	180	4-18	3,9

Заведующий отделом ОТиСО

Заведующий отделом ОЭОиЛ

Д.В.Чеботаренко

Ю.В.Дашкевич