


Специфические характеристики закупаемого товара

**1. Пресс муфта с переходом на внутреннюю резьбу – 80 шт.**


1. Материал – латунь никелированная;
2. Размер – 20x1/2"мм.

Прямой латунный никелированный фитинг для соединения металлополимерной трубы и компонента системы с резьбовым подключением.

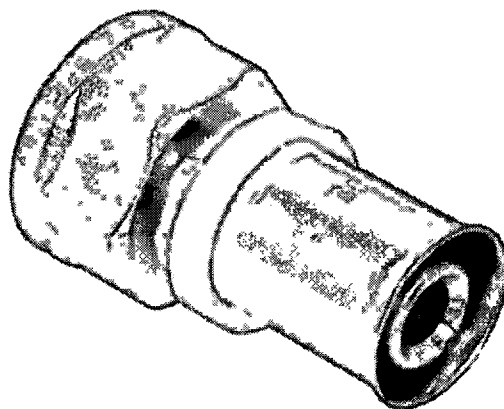

**2. Пресс муфта с накидной гайкой – 30 шт.**

1. Назначение – для перехода прессованного участка трубопровода к резьбовому соединению;
2. Размер – 20x1/2" мм;
3. Рабочая среда - вода;
4. Температура рабочей среды – до +90°C;
5. Номинальное давление – Ру10;
6. Присоединение к трубопроводу – прессованием;
7. Материал основных деталей - латунь никелированная, втулка обжима трубы из нерж. стали.

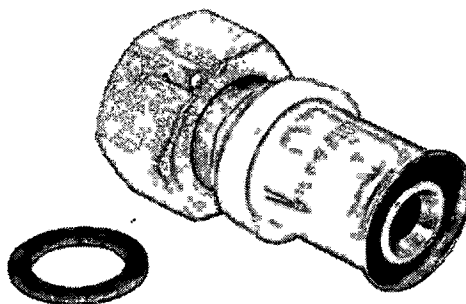


### 3. Муфта прямая обжимная – 20 шт.

1. Назначение – для соединения двух веток трубопровода;
2. Размер – 32х32мм;
3. Рабочая среда - вода;
4. Температура рабочей среды – до +90°C;
5. Номинальное давление – Ру10;
6. Присоединение к трубопроводу – прессованием;
7. Материал основных деталей - латунь никелированная, втулка обжима трубы из нерж. стали.



### 4. Пресс муфта прямая – 20 шт.

1. Назначение – для перехода прессованного участка трубопровода к резьбовому соединению;
2. Размер – 32х1"мм;
3. Рабочая среда - вода;
4. Температура рабочей среды – до +90°C;
5. Номинальное давление – Ру10;
6. Присоединение к трубопроводу – прессованием;
7. Материал основных деталей - латунь никелированная, втулка обжима трубы из нерж. стали.

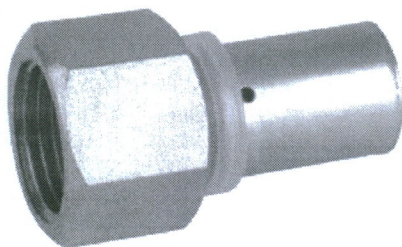

Заведующий отделом ОТиСО

Главный инженер

Д.В.Чеботаренко

Ю.А.Морозов